

WHITE SAND

Construction Chemicals



کتالوج منتجات وايت ساند

WHITE SAND

PRODUCT CATALOG

WHITE SAND

Construction Chemicals



كيماويات و مواد البناء ذات الجودة العالية
High Quality Construction Chemicals
and Building Materials

SUPER WHITE SAND

Polymer Modified Cementitious Tile Adhesive

سوبر وايت ساند

لاصق بلاط أسمنتتي معزز بالبوليمر

PORCELAIN WHITE SAND

High quality, polymer modified cementitious tile adhesive

بورسلان وايت ساند

لاصق بلاط أسمنتتي عالي الجودة معزز بالبوليمر

POOL WHITE SAND

High performance, Polymer-modified, Cementitious Tile Adhesive

بوول وايت ساند

لاصق بلاط أسمنتتي معزز بالبوليمر عالي الأداء

WHITE SAND PREMIUM FIX

High-performance, Professional grade Cementitious Tile Adhesive

وايت ساند بريميوم فكس

لاصق بلاط أسمنتتي، مدعم بالبوليمر عالي الجودة ، متعدد الاستخدامات المتخصصة

WHITE SAND MAX PROJECT

High-quality, Polymer-modified cementitious Tile Adhesive for Projects

وايت ساند ماكس بروجيكت

غراء بلاط أسمنتتي مدعم بالبوليمر عالي الجودة

WHITE SAND MEGA FIX

High-quality, Polymer-modified cementitious Tile Adhesive

وايت ساند ميغا فيكس

غراء أسمنتتي مدعم بالبوليمر فائق الجودة و عالي الأداء

WHITE SAND FIX LB

Light-weight Block Cementitious Adhesive Mortar

وايت ساند FIX LB

غراء بلاط أسمنتتي مدعم بالبوليمر عالي الأداء و مثالي لتركيب البلوك الخفيف

WHITE SAND MASONRY MIX

Premixed Cement-based Masonry Mortar

وايت ساند ماسونري مكس

مونة بلوك خرساني (ماسونري)

WHITE SAND EFS 50

Polymer-modified Cement-based Adhesive for External Insulation Finishing System

وايت ساند EFS 50

مادة غراء أسمنتتي عالي الأداء مدعم بالبوليمر لأنظمة العزل الحراري

WHITE SAND Fix B2

High-efficiency Block and Bricks Laying Mortar Adhesive

وايت ساند Fix B2

مادة غراء أسمنتتي عالي الأداء للبلوك

WHITE SAND TILE GROUT

High-efficiency Block and Bricks Laying Mortar Adhesive

تروبية وايت ساند

مادة غراء أسمنتتي عالي الأداء للبلوك

WHITE SAND ULTRA SEAL PU 500

One Component, non-sag, Elastomeric Polyurethane Sealant

وايت ساند الترا سيلنت بي يو 000

فواصل تمدد (سيلنت) ذو أساس من البولي يوريثان عالي الأداء و ذو مقاومة و مرونة عالية

FLEX WHITE SAND

Polymer-modified, Elastomeric, Crack-bridging, Cement-based Waterproof Coating

فلكس وايت ساند

عازل مائي عالي المرونة للماء والرطوبة

ASPHALT COAT LV-30

Bitumen Based Primer

وايت ساند طلاء اسفلت

طلاء عازل بيتومين

WHITE SAND RUBBER COAT

Roof Protective Coat, Single Component acrylic waterproofing Membrane

وايت ساند عازل مطاطي

دهان اكريليك مطاطي مرن يستخدم لعزل الأسطح وحمايتها من تسرب المياه

WHITE SAND THERMO PRIMER

A solvent base, clear primer, based on acrylic resin

برايمر حراري مانع للرطوبة

أساس أكريليك زيتي , يتميز بقدرة عالية على النفاذ داخل السطح مقاوم للرطوبة

WHITE SAND EP150

Epoxy potable tank, Solvent-free

وايت ساند EP 150

إيبوكسي خزانات ازرق خالي من المذيبات

Concrete Repair

اصلاح الخرسانة

WHITE SAND REP S100

High-strength, Non-shrinkage, Fine Structural Repair Mortar

وايت ساند REP S100

مونة اصلاح ناعمة عالية الأداء

WHITE SAND REP FR200

High-strength, Fibre-reinforced, Structural Cementitious Repair Compound

وايت ساند REP FR200

مونة اصلاح أسمنتية خشنة مدعمة بالبوليمر

WHITE SAND FR 360

Cement-based Pre-mixed Filler for Fair Face Repair

وايت ساند FR 360

دهان اسمنتية لتعبئة وإصلاح سطح الخرسانة الناعم

WHITE SAND CRACK FILLER

High-performance, Non-structural Crack Filling and Repair Compound

وايت ساند كراك فيلر

مادة إصلاح لحشو الشقوق والشروخ السطحية للخرسانة والمونة الاسمنتية

WHITE SAND PLUG

Fast Setting, Water-stopping Cementitious Mortar

وايت ساند بلج

مادة اسمنتية سريعة الشك لإيقاف تسربات المياه

WHITE SAND FLOW GR 400

Non-shrink cementitious grout

وايت ساند فلو GR 400

تروبية هندسية غير قابلة للإنكماش

WHITE SAND FLOW GR 500

Multi-purpose, Non-shrink, High-strength Structural Grout

وايت ساند فلو GR 500

تروبية هندسية غير قابلة للإنكماش عالية المقاومة

COAT WHITE SAND

Finishing Skim Coat Polymer modified cementitious dry mix smooth finishing coat معجون أسمنتني معزز بالبوليمر و المحسنات الكيميائية المتخصصة

معجون التشطيب النهائي

COAT FC WHITE SAND

Finishing Skim Coat Polymer modified cementitious dry mix smooth finishing coat معجون أسمنتني للتشطيب النهائي مقاوم للماء للاستخدام الداخلي

وايت ساند كوت اف سي

WHITE SAND SPATTER DASH

Pre-mixed Portland cement-based spatter-dash

وايت ساند سباتر داش

طرششة لياسة اسمنتية جاهزة

WHITE SAND PLASTER MIX

Ready-to-use Cement-based Plaster for Interior and Exterior Use لاصق بلاط اسمنتني, مدعم بالبوليمر عالي الجودة متعدد الإستخدامات المتخصصة

وايت ساند بلاستر مكس

WHITE SAND THICK RENDER

Ready-to-use Cement-based render for thick Applications

وايت ساند ثيك ريندر

لياسة اسمنتية سميكة جاهزة

WHITE SAND FINISH WR 200

Water-resistant Skim and Finishing Coat for Interior and Exterior application

لياسة تشطيب ناعمة WR 200

مادة لياسة جاهزة ناعمة للتطبيقات الداخلية و الخارجية

WHITE SAND RENDER

Cement-based Render for Interior and Exterior Applications

وايت ساند ريندر

مونة لياسة اسمنتية جاهزة للتطبيقات الداخلية والخارجية

WHITE SAND PUTTY

Water-resistant Skim and Finishing Coat for Interior and Exterior application

معجون جاهز وايت ساند

معجون ذو أساس مستحلب مائي للاستخدام الداخلي

PREMIUM GYPSO MIX

Ready-to-Use Gypsum Surfaces Skim and Finish Compound

معجون جبس وايت ساند

معجون عالي الأداء يستخدم في تطبيقات الجيبسوم بورد

WHITE SAND PRIMER SEALER

Primer and Sealer for Interior and Exterior Application

وايت ساند برايمر سيلر

اساس برايمر اكريلك مائي للإستخدام الداخلي والخارجي

PLASTIC PREMIUM EMULSION

Emulsion Paint, for Interior and Exterior Applications Matt , Silk , Semi-Gloss (مطفي , ربع لمعة , نص لمعة , لامع)

وايت ساند بلاستيك بريميوم

TEXTURE WHITE SAND

Primer and Sealer for Interior and Exterior Application

رشة وايت ساند

رشة أمريكي ذات اساس اكريلك

GRAFFIATO WHITE SAND

High performance topcoat appearance, based on pure acrylic emulsion

جرافياتو وايت ساند

دهان ديكوري خشن ومحبيب ذات اساس اكريلك

WHITE SAND ENAMEL PAINT

Enamel Paint, for Interior and Exterior Applications Matt - Semi Gloss - Gloss

وايت ساند دهان زيتي

دهان مطفي , نصف لامع , لامع

Admixtures for Mortar and Concrete

مجموعة الربط و التأسيس

WHITE SAND BOND

Polymer-based bonding agent and cement modifier

وايت ساند بوند

مستحلب يعمل كمادة رابطة و محسنة لخواص المونة الأسمنتية

WHITE SAND BOND 2

Multi-purpose cement modifier, Bonding Agent and Admixture

وايت ساند بوند ٢

مستحلب يعمل كمادة رابطة و محسنة لخواص المونة الأسمنتية

WHITE SAND ULTRA BOND

High-efficiency, multi-purpose binding agent and admixture

وايت ساند الترا بوند

مستحلب عالي التركيز متعدد الأغراض كإضافة محسنة للمونة و الخلطات الأسمنتية.

WHITE SAND ULTRAPROOF

Acrylic emulsion-based additive for cement mortar to improve properties

وايت ساند الترا بروف

مستحلب عالي التركيز قائم على الأكريليك يضاف للمونة الخرسانية والاسمنتية لتحسين خصائصها

WHITE SAND CURE S100

High-efficiency, Acrylic-based Concrete Curing Compound

وايت ساند CURE S100

مادة انضاج الخرسانة عالية الأداء

WHITE SAND PRIME FS

Water-based Polymeric Primer for Cement-based Flooring Systems

وايت ساند برايم اف اس

برايمر ومادة تأسيس لأنظمة الأرضيات الاسمنتية

WHITE SAND PRIME RC

Water-based Acrylic Bonding Agent for Cementitious Concrete Repair Systems

وايت ساند برايم ار سي

مادة ربط و برايمر و محفز إلتصاق ذات أساس من الأكريليك المتخصص

WHITE SAND MOLD RWB

Water-based Mold and Shutter Release Agent for Concrete Industry

وايت ساند مولد RWB

مادة فك قوالب صب الخرسانة

WHITE SAND MOLD RS

Oil Based High Efficiency Mold Releasing Agent for Concrete

وايت ساند مولد RS

مادة فك قوالب الخرسانة ذو أساس زيتي عالي الكفاءة

White Sand Tile Primer (Rough)

High-quality surface roughening agent that enhances adhesion on smooth surfaces and tiles

مخشن بلاط وايت ساند

مادة تخشين عالية الجودة تعزز الالتصاق على الأسطح الناعمة والبلاط

MUTHAPIT WHITE SAND

Sand, Soil & Stone Stabilizer

وايت ساند مثبت

مادة تثبيت الرمال والترربة والأحجار

Flooring Systems

الارضيات الصناعية

WHITE SAND FLOOR S1100

Cementitious floor levelling compound 02 - 06 mm thickness

وايت ساند فلور S1100

مادة أسمنتية ذاتية التسوية سماكة من ٢ إلى ٦ مم

WHITE SAND FLOOR M10

Monolithic, Non-metallic Surface Hardener for Concrete Floors

وايت ساند فلور M10

مونة اسمنتية عالية الأداء لتقسية سطح الخرسانة

WHITE SAND FLOOR EP 100

High-built, Solvent-free, Epoxy-based Flooring Coating

وايت ساند فلور EP100


دهان ايبوكسي عالي المتانة خالي من المذيبات للأرضيات

WHITE SAND FLOOR EP 20

Multipurpose Solvent-based Epoxy Primer

وايت ساند ايبوكسي برايمر EP20

دهان ايبوكسي عالي المتانة خالي من المذيبات للأرضيات



أنظمة التبليط Tilling Systems

**WHITE
SAND**
Construction Chemicals

سوبر وايت ساند

SUPER WHITE SAND

لاصق بلاط أسمنتني معزز بالبوليمر.
Polymer modified cementitious
tile adhesive.

الإستخدامات

- . للمناطق الداخلية.
- . تطبيقات الأرضيات والجدران.
- . المناطق الجافة.

المميزات

- . قوة لصق ممتازة.
- . تشغيلية عالية.
- . مقاوم للإنزلاق.
- . مناسب لأنواع المختلفة من بلاط السيراميك.

USES

- For internal areas.
- Floor and wall applications.
- Dry areas.

ADVANTAGES

- Good application properties and superior workability.
- Good bond strength.
- Easy tile installation that enables high productivity.
- Slump free consistency, no sag.
- Excellent Adhesion for a variety of ceramic tiles.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض - رمادي White - Grey
زمن التركيب بعد الفرد Open time Applicable	٣٠ دقيقة 30 Min.
معايير المطابقة Standards	BS EN 12004as CITE.
التغطية Coverage	≈ 4.5 - 5.5 m ² 20 Kg
التعبئة Packaging	كيس ٢٠ كجم Paper Bags 20 kg.

بورسلان وايت ساند

PORCELAIN WHITE SAND

لاصق بلاط أسمنتني عالي الجودة معزز بالبولىمر.

High quality, polymer modified
cementitious, tile adhesive

الإستخدامات

- . مناسب لبلاط البورسلان الثقيل ذو الأبعاد الكبيرة.
- . مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- . مناسب للمناطق الجافة والرطبة.

المميزات

- . قوة لصق عالية.
- . مقاوم للماء والرطوبة.
- . خواص تطبيق ممتازة.
- . مقاومة عالية للإنزلاق.

USES

- Suitable for heavy or large dimensional porcelain tiles.
- For internal and external applications.
- For floors and walls applications.

ADVANTAGES

- Good application properties and superior workability.
- Good bond strength.
- Easy tile installation that enables high productivity.
- Slump free consistency, no sag.
- Excellent Adhesion for a variety of ceramic tiles.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض - رمادي White – Grey
زمن التركيب بعد الفرد Open time Applicable	٣٠ دقيقة 30 Min.
معايير المطابقة Standards	BS EN 12004 as C2TES1.
التغطية Coverage	≈ 4.0 – 6.0 m ² / 20 Kg
التعبئة Packaging	كيس ٢٠ كجم Paper Bags 20 kg.

بوول وايت ساند

POOL WHITE SAND

لاصق بلاط اسمنتى معزز بالبوليمر عالي الأداء.

High quality, polymer modified
cementitious, tile adhesive

الإستخدامات

- . للإستخدام في المسابح والمناطق المغمورة بالماء.
- . للمناطق الداخلية والخارجية.
- . تطبيقات الأرضيات والجدران.
- . المناطق الجافة والرطبة.

المميزات

- . خواص تطبيق عالية.
- . قوة لصق ممتازة.
- . مقاومة للإنزلاق.
- . مقاومة عالية للماء والرطوبة.
- . تشغيلية عالية.

USES

- Ideal for a swimming pool with all kinds of tiles.
- For internal and external applications .
- Floor and wall application .
- Dry and wet areas.

ADVANTAGES

- Good application properties and superior workability .
- Good bond strength.
- Easy tile installation that enables high productivity.
- Slump free consistency, no sag.
- Excellent water resistance.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض - رمادي White - Grey
زمن التركيب بعد الفرد Open time Applicable	٣٠ دقيقة 30 Min.
معايير المطابقة Standards	EN 12004 as C2TES1
التغطية Coverage	≈ 4.0 – 5.5 m ² / 20 Kg
التعبئة Packaging	كيس ٢٠ كجم Paper Bags 20 kg.

وايت ساند بريميوم فكس

WHITE SAND PREMIUM FIX

لاصق بلاط اسمنتى, مدعم بالبوليمر عالي الجودة
متعدد الإستخدامات المتخصصة .

High-performance, Professional grade
Cementitious Tile Adhesive

الإستخدامات

- . للمناطق الداخلية والخارجية.
- . تطبيقات الأرضيات والجدران.
- . المناطق الجافة والرطبة.
- . مصمم خصيصاً للواجهات الخارجية.

المميزات

- . خصائص ممتازة لمقاومة الماء.
- . تماسك ثابت بدون ترسب.
- . مضاد للإنزلاق.
- . يُستخدم لتطبيقات الأرضيات والجدران.

Advantages and Key Functions

- Good application properties and superior workability.
- High bond strength.
- High deformability.
- Excellent water-resistance properties.
- Easy tile installation that enables high productivity.
- Slump-free consistency, anti-slip.
- Used for both floor and wall applications.
- Used for interior and exterior applications, and where severe conditions exist.
- Used for installation of porcelain, marble, natural stone, and all kinds of ceramic tiles.
- Suitable for installation on existing flooring and floor coverings.
- Suitable for installation on heating screeds.
- Suitable for installation on wide range of substrates, cement screeds, self-levelers, skim coats, existing tiles waterproofing systems, fibre cement slabs, plasters, and insulation panels.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض - رمادي White – Grey
زمن التركيب بعد الفرد Open time Applicable	٣٠ دقيقة 30 Min.
معايير المطابقة Standards	EN 12004 as C2TES2
التغطية Coverage	≈ 4.0 – 6.0 m ² / 20 Kg
التعبئة Packaging	كيس ٢٠ كجم Paper Bags 20 kg.

وايت ساند ماكس بروجيكت

WHITE SAND MAX PROJECT

غراء بلاط أسمنتني مدعم بالبوليمر عالي الجودة.

High-quality, Polymer-modified
cementitious Tile Adhesive for Projects

الإستخدامات

- . تركيب البلاط بسهولة مما يسمح بزيادة الإنتاجية.
- . قوام خالي من التراجع، لا ينزلق.
- . يُستخدم لكل من التطبيقات على الأرض والجدران.
- . التصاق ممتاز مع مجموعة متنوعة من البلاط السيراميكي والأسطح الأساسية.
- . مناسب للتطبيقات الداخلية.

Features and Advantages

- Good application properties and superior workability.
- Good bond strength.
- Easy tile installation that enables high productivity.
- Slump-free consistency, no sag.
- Used for both floor and wall application.
- Excellent Adhesion to a variety of ceramic tiles and substrates.



امسح الاكود على ورقة البيانات
Scan for data sheet



ابيض - رمادي White - Grey	اللون Color
غراء اسمنتني Premixed cementitious powder	النوع Type
20 kg bags. كيس ٢٠ كجم 50 kg bags. كيس ٥٠ كجم	التعبئة Packaging

وايت ساند ميغا فيكس

WHITE SAND MEGA FIX

غراء أسمنتني مدعم بالبوليمر فائق الجودة عالي الأداء.
High-quality, Polymer-modified cementitious
Tile Adhesive

الإستخدامات

- . مناسب لبلاط البورسلين والسيراميك.
- . خصائص تطبيق جيدة وقابلية للتشغيل المتميزة.
- . قوة تماسك عالية.
- . تركيب البلاط بسهولة مما يسمح بزيادة الإنتاجية.
- . ثبات دون انزلاق وسهولة التوزيع.
- . يُستخدم للبورسلين، والرخام، والحجر الطبيعي وجميع أنواع البلاط السيراميكي.
- . مناسب للاستخدامات الداخلية والخارجية.

USES

- Suitable for porcelain and ceramic tiles.
- Good application properties and superior workability.
- Excellent bond strength.
- Easy tile installation that enables high productivity.
- Slump-free consistency, no sag.
- Used for both floor and wall application.
- Excellent Adhesion to a variety of ceramic tiles and substrates.
- Suitable for internal and external applications.



امسح الكود QR للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



ابيض - رمادي White – Grey	اللون Color
غراء اسمنتني Premixed cementitious powder	النوع Type
20 kg bags. كيس ٢٠ كجم 50 kg bags. كيس ٥٠ كجم	التعبئة Packaging

وايت ساند WHITE SAND FIX LB

غراء بلاط أسمنتي مدعم بالبوليمر عالي الأداء
و مثالي لتركيب البلوك الخفيف.
Light-weight Block Cementitious
Adhesive Mortar

الإستخدامات

- . خصائص تطبيق جيدة وقابلية للتشغيل المتميزة.
- . قوة تماسك عالية.
- . مقاوم للانكماش.
- . تجانس خالي من الترهل، بدون تراجع.
- . مناسب للظروف الجوية الحارة.

Advantages

- Good application properties and superior workability.
- High bond strength.
- Shrinkage Resistant.
- Slump-free consistency, no sagging.
- Suitable for hot climate conditions.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



ابيض - رمادي White - Grey	اللون Color
غراء اسمنتي Premixed cementitious powder	النوع Type
20 kg bags. كيس ٢٠ كجم 50 kg bags. كيس ٥٠ كجم	التعبئة Packaging

وايت ساند ماسونري مكس

WHITE SAND MASONRY MIX

مونة بلوك خرساني (ماسونري)
Premixed Cement-based Masonry Mortar

الإستخدامات

- . للكتل والألواح الأسمنتية والخرسانية.
- . لملئ الجدران والفواصل.
- . للاستخدام الداخلي والخارجي.
- . للظروف الرطبة والجافة، على الجدران والأسطح الخشنة.
- . التصاق قوي على مجموعة متنوعة من الكتل الخرسانية.
- . رابطة قوية في الكتل ووصلات الجدار.
- . مناسب للظروف الجافة والرطبة.
- . مناسب للظروف الجوية القاسية.

Advantages

- For cement and concrete blocks and panels.
- For filling walls and joints.
- For interior and exterior use.
- For wet and dry conditions, onto block walls and rough surfaces.
- Strong adhesion on a variety of concrete Blocks.
- Strong bond in blocks and wall connections.
- Suitable for humid and dry conditions.
- Suitable for harsh weather conditions.

لمسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



ابيض - رمادي White – Grey	اللون Color
غراء اسمنتي Premixed cementitious powder	النوع Type
20 kg bags. كيس ٢٠ كجم 50 kg bags. كيس ٥٠ كجم	التعبئة Packaging

وايت ساند EFS 50

WHITE SAND EFS 50

مادة غراء أسمنتية عالي الأداء
مدعم بالبوليمر لأنظمة العزل الحراري
Polymer-modified Cement-based Adhesive
for External Insulation Finishing System.

الإستخدامات

- . يستخدم كمادة ربط وثبيت لألواح البولي ستايرين.
- . يستخدم كمادة ربط بين مفاصل الألواح.
- . قوة ربط عالية للألواح.
- . مقاومة عالية للإنزلاق.
- . مقاومة ممتازة للماء.
- . مادة صديقة للبيئة.

Advantages

- Adhesive between the back side of PS board and masonry walls.
- Jointing mortar between PS board edge joints.
- Provide persistent adhesion to foam.
- High resistant to slump.
- Excellent water resistance.
- Rapid cure and bond strength.
- Environmentally friendly.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



ابيض - رمادي White - Grey	اللون Color
غراء اسمنتية Premixed cementitious powder	النوع Type
20 kg bags. كيس ٢٠ كجم 50 kg bags. كيس ٥٠ كجم	التعبئة Packaging

وايت ساند WHITE SAND FIX B2

مادة غراء أسمنتية عالي الأداء للبلوك
High-efficiency Block and Bricks Laying
Mortar Adhesive

الإستخدامات

صمم بشكل خاص لتثبيت الكتل العادية/المجوفة والحجارة
والطوب، ولملء الفجوات بين الخرسانة والطوب.

Advantages

White Sand Fix B2 is formulated particularly for mounting regular/hollow blocks, stones, and bricks, and to fill gaps between concrete and bricks.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض - رمادي White - Grey
النوع Type	غراء اسمنتية Premixed cementitious powder
التعبئة Packaging	كيس 20 كجم. كيس 50 كجم.

تروبية وايت ساند

WHITE SAND TILE GROUT

روبة بلاط معززة بالبوليمر عالية الجودة
تتوفر بعدة ألوان.
High-Quality Non-sanded Tile Grout

الإستخدامات

تروبية بلاط مثالية للإستخدام
مع جميع البلاط والحجر.

المميزات

- ملائمة للمناطق الجافة والرطوبة.
- الوان جذابة ومستدامة.
- مقاومة عالية للأوساخ.
- متوفر بخيارات واسعة من الألوان.
- ملائمة لجميع أنواع بلاط السيراميك والحجر.

USES

WHITE SAND TILE GROUT is ideal for grouting all types of ceramic tile, terrazzo, mosaic, porcelain, and marble.

Advantages

- Water resistant.
- Suitable for dry and humid conditions.
- High color fastness.
- High resistance to Dirt pick-up.
- Wide range of colors.
- Suitable for all kinds of tiles and natural stones.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet




ابيض - ملون White - Grey	اللون Color
تروبية بلاط Premixed cementitious powder	النوع Type
10 kg bags. كيس ١٠ كجم 20 kg bags. كيس ٢٠ كجم	التعبئة Packaging

قائمة ألوان تروية وايت ساند

WHITE SAND TILE GROUT COLOR CHART




WHITE



#55 Golden Beige



#64 Brick Stone



#50 Light Gray



#56 Desert




#67 Salmon Rose



#51 Pearl Gray



#57 Mocha



#70 Cream



#74 Titanium



#58 Clay Rose



#66 Black




#52 Sand Stone



#59 Brown




#77 Galaxy




#53 Beige



#76 Dark Chocolate



#72 off White



#54 Classic Beige



#61 Blue



#73 Ivory Gray

الألوان الموضحة في القائمة تطابق مواد وايت ساند حسب الإمكانيات التقنية المتاحة في الطباعة الحديثة لذلك قد يكون هنالك تغيير طفيف في اللون بسبب الطباعة.
The Color in this chart are as close to White Sand materials as modern printing technique allows, the actual color little may vary.

الترا سيلنت بي يو 500

ULTRA SEAL PU 500

فواصل تمدد (سيلنت) ذو أساس من البولي يوريثان
عالي الأداء و ذو مقاومة و مرونة عالية.

One component, non-sag, elastomeric
polyurethane sealant

الإستخدامات

- . التصاق ممتاز بمجموعة واسعة من الأسطح دون الحاجة إلى تحضير.
- . مرونة عالية ومناسب للمفاصل سهلة الحركة.
- . مقاومة ممتازة للماء.
- . مناسب لنطاق واسع من درجات الحرارة.
- . سهل الاستخدام واقتصادي للغاية.
- . مقاومة ممتازة لأشعة الشمس.
- . فوق البنفسجية.
- . قابل للطلاء باستخدام دهانات البناء المعتادة.
- . يحافظ على مرونته في درجات حرارة تصل إلى - ٣٠ درجة مئوية.
- . مقاومة جيدة للكائنات الدقيقة ومجموعة متنوعة من المواد الكيميائية.

Features and Advantages

- One component.
- Excellent adhesion to a wide range of substrates without the need for priming.
- High elasticity and suitable for joints of great mobility.
- Excellent water resistance.
- Suitable for a wide temperature range.
- Very easy and economical to use.
- Excellent aging resistance.
- Paintable, with the usual construction paints.
- Remains elastic at temperatures down to -30oC.
- Good resistance to microorganisms and a variety of chemicals.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



الوان متعددة Various	اللون Color
بولي يوريثان polyurethane-based sealant	النوع Type
عبوة ٦٠٠ مل 600 ml sausages	التعبئة Packaging

وايت ساند بريميوم فكس تي اس

WHITE SAND PREMIUM FIX TS

غراء بلاط من مكونين مدعم بالبوليمر للتطبيقات الداخلية والخارجية - مناسب لتركيب السيراميك على ألواح الجبس بورد والسمنت بورد

Two-Component Polymer-Modified Tile Adhesive for Interior & Exterior Applications – Suitable for Fixing Ceramic Tiles on Gypsum Board & Cement Board.

الإستخدامات والمميزات

- لا حاجة للماء أو أي إضافات، مجرد مزيج بسيط من مكونين مُوزنين مسبقًا.
- قوة ربط عالية.
- مرونة عالية.
- قوام مانع للانزلاق، لا يتراهل، مع قوة تماسك أولية عالية
- تمكّن من تثبيت بلاط الجدران الثقيل.
- وقت جفاف طويل.
- يُستخدم لجميع أنواع البلاط المقاسات الكبيرة.
- مناسب لتركيب السيراميك على ألواح الجبس بورد والسمنت بورد.
- مناسب ومثالي لتركيب البلاط والحجر للواجهات
- خصائص ميكانيكية ممتازة.
- يمكن استخدامه لربط البلاط الجديد بالقديم.

Features and Advantages

- No water or admixture is required, simple mix of two pre-weighed components.
- High bond strength.
- High flexible.
- Anti-slip, slump-free consistency with high initial grab enabling heavy wall tiles to be fixed.
- Extended open time.
- Used for all types of large-size tiles.
- Suitable for installing ceramic tiles on gypsum board and cement board.
- Suitable for installing tiles and stone for facades.
- Excellent mechanical properties
- Can be used to bond new tiles to old ones.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض - رمادي White – Grey
النوع Type	غراء اسمنتي Premixed cementitious powder
التعبئة Packaging	كيس ٢٠ كجم جالون ٥ لتر 20 kg bags. 5 liters barrels.

Tile Adhesives Selection Matrix


Product	Super White Sand	Porcelain White Sand	Pool White Sand	White Sand Fix LB
• Standard	• C1TE	• C2TES1	• C2TES1	• C2
Application				
• Internal & External	• • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• Floors & Walls	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
• Waterproofing		Special for this application	Special for this application	
• Weather Resistance	• • •	Special for this application	• • • • •	• • • • •
• Chemical Resistance				
Area of Application				
• Living Room	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
• Kitchens & Toilets	• • •	• • • • •	• • • • •	
• Terraces & Balconies		Special for this application	• • • • •	
• Fountains		• • • • •	Special for this application	
• Swimming Pools		• • • • •	Special for this application	
• Fecades		Special for this application	• • • • •	
Surface & Substrate				
• Concrete	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• Non-porous Surfaces		Special for this application	• • • • •	
• Underfloor Heating		Special for this application	• • • • •	
• Existing Ceramic Tiles		Special for this application	• • • • •	
• Metal				
Type of Tile				
• Ceramic	• • • • •	• • • • •	• • • • •	
• Mosaic	• • •	Special for this application	Special for this application	
• Granite	• • •	• • • • •	• • • • •	
• Porcelain		Special for this application	• • • • •	
• Glass Tiles		Special for this application	• • • • •	
• Block Work	• • •			
• Block Work (Lightweight)				Special for this application

Tile Adhesives Selection Matrix

White Sand Façade TS	White Sand Max Project	White Sand Ultra Fast	White Sand FIX B2	White Sand Fix EP20
• C2TES1	• C1TE	• C1F		• R2T
Application				
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •		• • • • •
				• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
				Special for this application
Area of Application				
• • • • •	• • • • •	• • • • •		
• • • • •	• • • • •	• • • • •		
				• • • • •
				• • • • •
				• • • • •
Surface & Substrate				
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
				• • • • •
				• • • • •
				Special for this application
Type of Tile				
• • • • •	• • • • •	• • • • •		• • • • •
				• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •		• • • • •
				• • • • •
				• • • • •
			Special for this application	



أنظمة العزل Waterproofing Systems

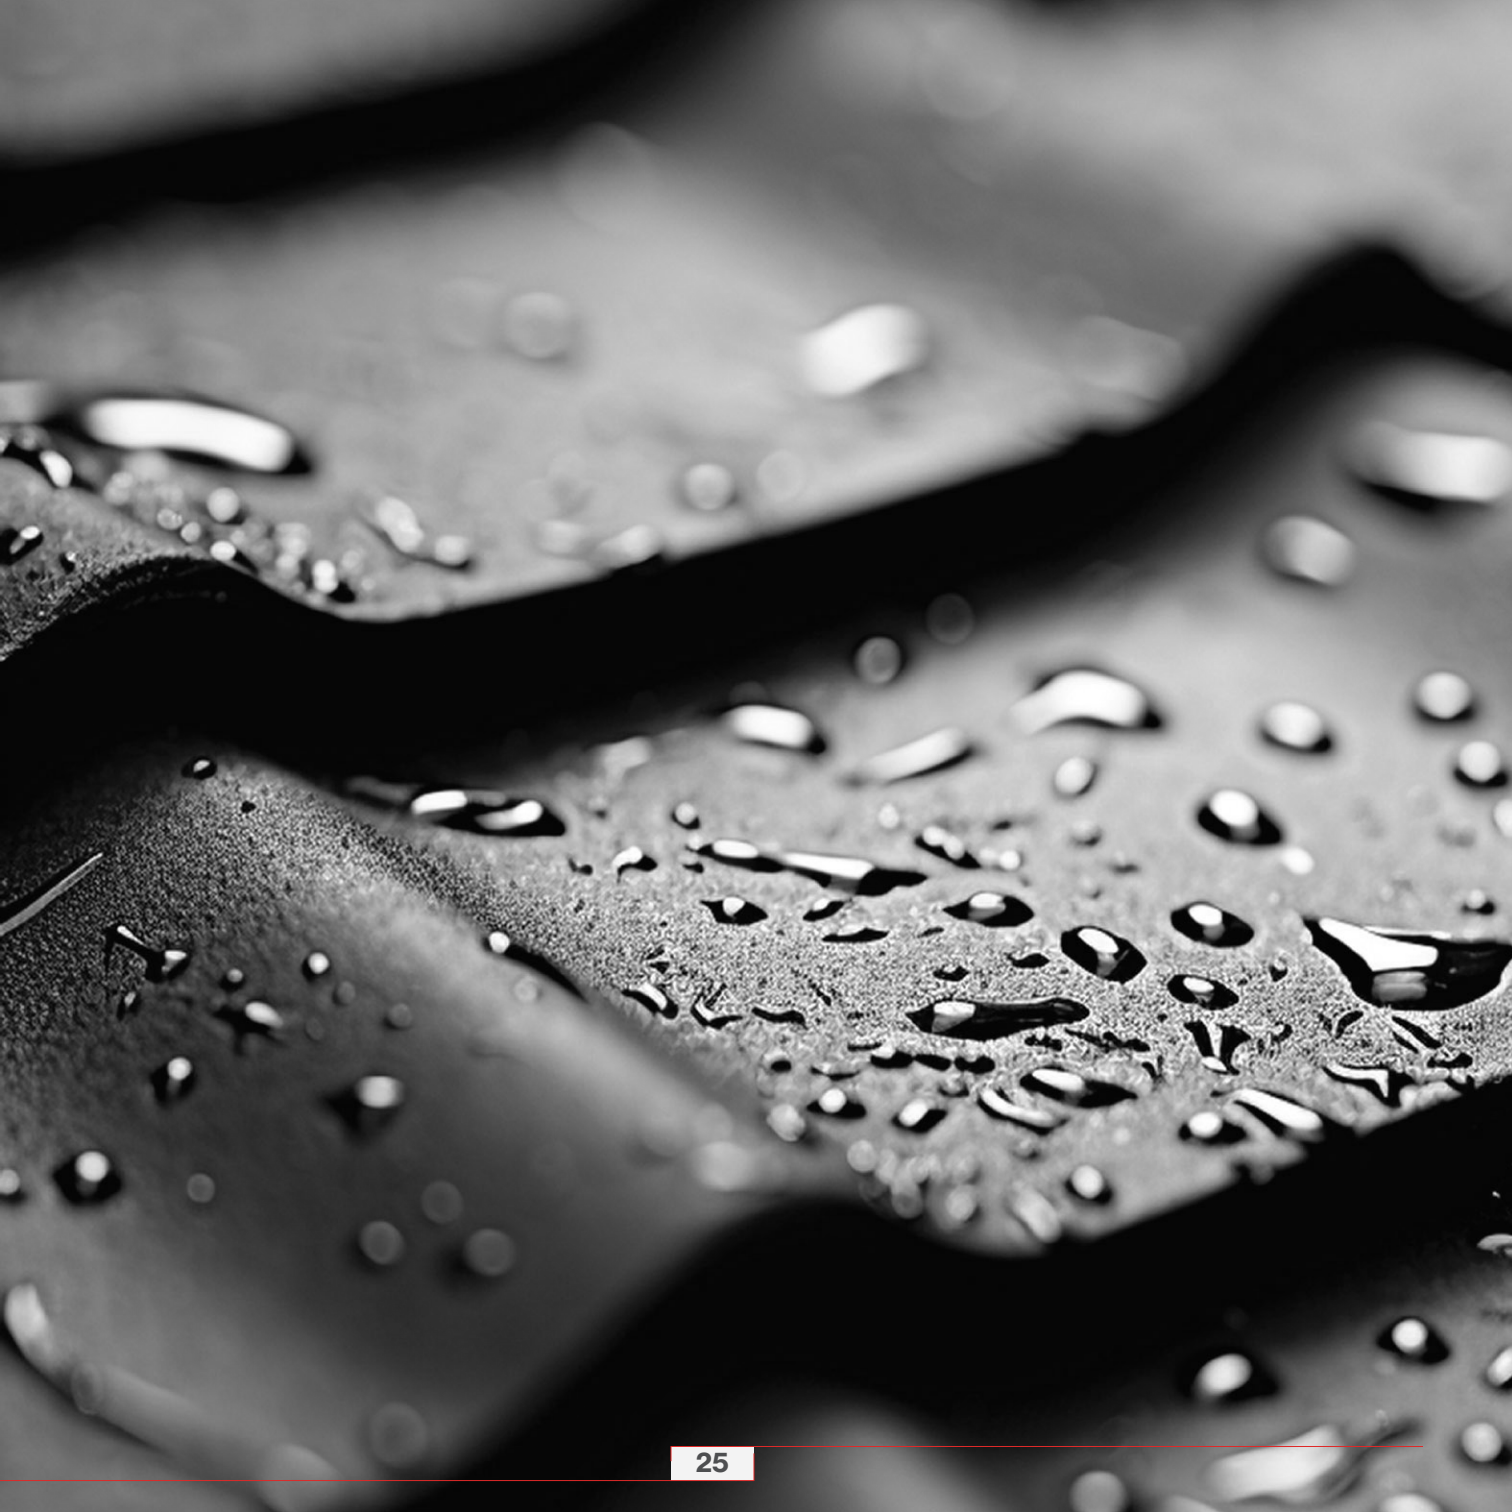

فلكس وايت ساند

FLEX WHITE SAND

عازل مائي عالي المرونة للماء والرطوبة
Polymer-modified, Elastomeric, Crack-bridging,
Cement-based Waterproof Coating

المميزات

- . قوة عزل عالية ومثالية.
- . قوة ربط عالية ومستدامة.
- . مقاومة عالية للشروخ والتشققات.
- . مقاومة عالية للضغط .
- . سهولة التنظيف.

الإستخدامات

- . عزل حمامات السباحة.
- . عزل المطابخ ودورات المياه.
- . عزل الأساسات والبدرومات.

USES

- Waterproof membrane for water-retaining structures such as water tanks, culverts, and canals.
- Internal lining for potable water reservoirs and other water retaining structures.
- Sealing of swimming pools, abattoirs, and bathrooms.
- Waterproof coating for roofs.
- Protective coating for concrete foundations.
- Suitable for used as a textured protective cementitious finish for boundary walls, blocks, and concrete.
- Waterproofing under tiles in submerged and wet areas.
- Protection of exposed concrete structures like bridge decks against carbonation and chloride attack.

ADVANTAGES

- Excellent bond strength even after prolonged contact with water.
- Non-toxic, solvent-free, ideal for potable water tanks.
- Flexible, can accommodate and tolerate substrate cracks.
- Effective barrier to carbon dioxide, chloride ions, sulfates, and water.
- Allows water vapor to escape from the structures and substrates.
- Good mechanical properties.
- Durable in all climatic conditions.
- Effectively covers honeycombed and pitted poured concrete.
- Resistant to negative hydrostatic pressure.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رماذي - أبيض - أزرق Grey / White / Blue	اللون Color
عازل اسمنتي من مكونات Cement-based Waterproof Coating	النوع Type
20 kg Pack 30 kg Pack	التعبئة Packaging
٢٠ كجم ٣٠ كجم	

وايت ساند طلاء اسفلت

ASPHALT COAT LV-30

طلاء عازل بيتومين
Bitumen Based Primer

الإستخدامات

يستخدم لتغطية الأسطح المسامية مثل الأسطح الخرسانية لتحسين التصاق المركبات.

المميزات

طلاء الإسفلت متميز بجفاف عالي السرعة وتحسين التصاق الغشاء بالأسطح.

USES

ASPHALT COAT LV-30 is used to cover the porous surfaces such as concrete surfaces to improve adhesion of vehicles and reels of bituminous infrastructure waterproofing layer on the substrate.

ASPHALT COAT LV-30 is characterized by high speed drying, and enhanced membrane adhesion to substrates.

ASPHALT COAT LV-30 is applicable to be used in found tions and under ground substrates.



اسمح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



أسود Black	اللون Color
بيتومين Bitumen Based Primer	النوع Type
16 kg. ١٦ كجم 200 kg. ٢٠٠ كجم	التعبئة Packaging



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



وايت ساند عازل مطاطي

WHITE SAND RUBBER COAT

دهان اكريلك مطاطي مرن يستخدم لعزل
الأسطح وحمايتها من تسرب المياه
Roof Protective Coat, Single Component
acrylic waterproofing Membrane

الإستخدامات

عزل الأسطح الخرسانية والأسطح المكشوفة للمطر.
عزل الأسطح الخارجية.

المميزات

مرونة عالية تسمح بالتمدد والإنكماش دون تشقق.
مقاومة ممتازة للماء والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية.
طبقة نهائية متينة.
مقاومة للأتربة.
يعكس اشعة الشمس مما يقلل من درجة حرارة السطح.

USES

- Water proofing concrete surfaces and surfaces exposed to rain.
- Waterproofing for exterior surfaces.

Features and Advantages

- Highly durable elastomeric membrane.
- High-build film thickness.
- High crack bridging abilities.
- Ease of use, single component.
- Excellent waterproofing properties.
- Highly effective barrier against rain water.
- Excellent weathering resistance.
- Excellent UV resistance.
- It reflects sun rays, making it a cool roof coating.
- Dirt-pickup resistance.
- suitable for several substrates, concrete, tiles, masonry PU foam, steel, and wood.

أبيض - أسود White - Black	اللون Color
عازل مائي اكريلك Acrylic-based Roof Protective Coating	النوع Type
1م ² / لتر 1m ² / Liter	التغطية Coverage
٢٠ كجم 20 kg.	التعبئة Packaging

برايمر حراري مانع للرطوبة

WHITE SAND THERMO PRIMER

أساس أكريلك زيتي , يتميز بقدرة عالية
على النفاذ داخل السطح مقاوم للرطوبة.
A solvent base, clear primer, based
on acrylic resin

الإستخدامات

- . عازل للأسطح الرطبة.
- . حماية للرخام والحجر.
- . للأسطح الداخلية والخارجية
- (الأسمنتية , الخشبية الجبسية , الحديدية).

المميزات

- . مقاومة عالية للقلويات.
- . عازل ممتاز للرطوبة.
- . تغلغل سريع داخل السطح.
- . قوة التصاق عالية.
- . سريع الجفاف.

USES

Recommended to use for exterior and interior application on concrete, cement, and brick surfaces.
It is specially recommended to resist alkali and moisture.

Features and Advantages

- with a high penetration property in smooth surfaces
- Very good resistance to moisture.
- Very good alkali resistance.
- Excellent penetration into substrate.
- Excellent adhesion with surface and subsequent coats.
- Quick dry.



شفاف Clear / Color Transparent	اللون Color
١٠ - ٣٠ دقيقة 60 - 30 minute	زمن الجفاف Drying Time
تقريباً ٢م (٦ - ٨) (6 - 8) m ²	التغطية Coverage
3 ltr Drum. جالون ٣ لتر 16 Ltr. Drum. جالون ١٦ لتر	التعبئة Packaging

وايت ساند EP 150

WHITE SAND EP 150

ايوكسي خزانات ازرق خالي من المذيبات
Epoxy potable tank, Solvent-free

الإستخدامات

يستخدم خصيصاً في الأماكن التالية:
. خزانات المياه وصهاريج التخزين.
. محطات معالجة المياه والصناعات الغذائية.
. السطوح الخرسانية التي تحتاج إلى حماية من الرطوبة.

المميزات

. طلاء متين للغاية.
. ناعم وسهل التنظيف.
. مقاوم للخدش والاحتكاك.
. مقاومة ممتازة للماء والمواد الكيميائية.
. خالي من المذيبات الضارة.

Uses and Key Functions

- Suitable for general applications as a coating for Potable water retaining structures.
- Silos and reservoirs of water storage
- Water treatment stations.

Features and Advantages

- High-built applications properties.
- Excellent abrasion resistance.
- Smooth, and easy to clean.
- Excellent resistance to water and chemicals.
- Free Solvent / Zero V.O.C



اللون Color	ازرق , ابيض Blue, and white
النوع Type	طلاء ايوكسي خالي من المذيبات Solvent-free epoxy-based coating
التغطية Coverage	0 - 1 م ² / لتر 5 - 6 M ² / Litre
التعبئة Packaging	١٢ كجم أساس + ٣ كجم مصلب (أساس + مصلب) ١٥ كجم 12 kg pack, 3 kg pack. (A+B) 15 kg

A close-up photograph of a concrete repair site. Several vertical and horizontal steel reinforcement bars (rebar) are embedded in the concrete. The concrete surface is rough and textured, with some areas appearing to be newly poured or repaired. A dark red rectangular overlay is positioned in the lower right quadrant, containing the text 'اصلاح الخرسانة' and 'Concrete Repair' in white.

اصلاح الخرسانة Concrete Repair

وايت ساند REP S100

WHITE SAND REP S100

مونة اصلاح ناعمة عالية الأداء

High-strength, Non-shrinkage, Fine Structural Repair Mortar

الإستخدامات

. تستخدم لإصلاح الهياكل الخرسانية المتضررة .
. للإصلاح الناعم للتعشيش والتسويس للهياكل
والأسطح الخرسانية.

المميزات

. عالية الأداء وتتميز بمقاومة عالية.
. غير قابل للإنكماش.
. تتميز بخواص ميكانيكية ممتازة.

Uses and Key Functions

- Honeycomb repairs, general concrete repairs.
- Repair of broken structural concrete elements.
- Vertical, horizontal, and overhead concrete repairs.
- Patch repair of concrete floor slabs.
- Concrete repair where dynamic loads exist.
- Filling voids of a depth greater than 5 mm.
- Vertical concrete repair up to 20 mm in a single layer.
- Overhead concrete repair up to 30 mm in a single layer.
- Horizontal and patch repairs up to 50 mm in a single layer.
- Thixotropic properties allow high build-up in vertical and overhead repairs.
- Non-shrink properties ensuring repair dimensional stability.
- High physical and mechanical properties.
- Extremely low permeability providing reinforcement protection against corrosion as well as resistance to ingress of contaminants.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رمادي Grey	اللون Color
مونة اصلاح ناعمة Single-component, thixotropic repair mortar	النوع Type
كيس ٢٥ كجم 25 kg bags.	التعبئة Packaging

وايت ساند REP FR 200

WHITE SAND REP FR200

مونة اصلاح أسمنتية خشنة مدعمة بالبوليمر
High-strength, Fibre-reinforced, Structural
Cementitious Repair Compound

الإستخدامات

- . تستخدم لإصلاح الهياكل الخرسانية المتضررة .
- . لإصلاح التشققات الخرسانية.
- . للإصلاحات الرأسية والأفقية للهياكل والأسطح الخرسانية.

المميزات

- . عالية الأداء وتتميز بمقاومة عالية.
- . غير قابل للإنكماش.
- . خواص ميكانيكية ممتازة.

Uses and Key Functions

- Repair of broken structural concrete elements.
- Vertical concrete repair up to 75 mm in a single layer.
- Overhead concrete repair up to 40 mm in a single layer.
- Horizontal and patch repairs up to 100 mm in a single layer.
- Honeycomb repairs, general concrete repairs.
- Thixotropic properties allow high build-up in vertical and overhead repairs.
- Non-shrink properties ensuring repair dimensional stability.
- High physical and mechanical properties.
- Extremely low permeability providing reinforcement protection against corrosion as well as resistance to ingress of contaminants.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رمادي Grey	اللون Color
مونة اصلاح خشنة Single-component, thixotropic repair mortar	النوع Type
كيس ٢٥ كجم 25 kg bags.	التعبئة Packaging

وايت ساند FR 360

WHITE SAND FR 360

دهان اسمنتى لتعبئة وإصلاح سطح الخرسانة الناعم
Cement-based Pre-mixed Filler for Fair
Face Repair

الإستخدامات

. لتعبئة وإصلاح الأسطح الناعمة للخرسانة.
. تستخدم لأسطح الجدران والأسقف الداخلية.

المميزات

. عالية الأداء وسهلة التطبيق.
. مقاومة عالية وقوة تحمل ممتازة.

Uses and Key Functions

- White Sand FR 360 is used as a render in one or two coats, on walls and ceilings in internal and external conditions. It can be used to fill pinholes prior to over coating.
- White Sand FR 360 is used for general repair and filling over large areas, up to 3 mm depth and fairing coat.
- White Sand FR 360 can be used to fill superficial cracks in concrete and plasters.

Features and Advantages

Texture Coatings.

- Paints.
- Wallpaper.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رمادي White and light-grey	اللون Color
دهان اسمنتى لإصلاح الخرسانة Pre-mixed cementitious powder	النوع Type
كيس ٢٥ كجم 25 kg bags.	التعبئة Packaging

وايت ساند كراك فيلر

WHITE SAND CRACK FILLER

مادة إصلاح لحشو الشقوق والشروخ السطحية للخرسانة والمونة الاسمنتية.
High-performance, Non-structural Crack Filling and Repair Compound

الإستخدامات

تستخدم لإصلاح وملئ الشروخ غير الهيكلية لسطح الخرسانة واللياسة الاسمنتية.

المميزات

- عالية الأداء.
- قوة ربط عالية.
- ملائمة للاستخدام في المناطق الجافة والرطبة.
- ملائمة للإستخدام الداخلي والخارجي.
- ملائمة لجميع أنواع المعاجين والدهانات.

Uses and Key Functions

- Good workability, easy to apply.
- High bond strength.
- Suitable to be used in wet and dry conditions, onto the walls & ceilings such as bathrooms & kitchens.
- To be applied on concrete and plastered surfaces that are smooth and on precast concrete surfaces.
- Filling static cracks and holes with a smooth and durable finish.
- For interior and exterior use.
- Compatible with all types of decorative putties and paints.

المسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



أبيض White	اللون Color
مادة حشو الشقوق One-component pre-mixed cementitious powder	النوع Type
كيس ٢٥ كجم 25 kg bags.	التعبئة Packaging

وايت ساند بلج

WHITE SAND PLUG

مادة اسمنتية سريعة الشك لإيقاف تسريبات المياه.
Fast Setting, Water-stopping Cementitious Mortar

الإستخدامات

- . لإيقاف تسريبات المياه للخرسانة والأسطح الإسمنتية.
- . لإيقاف التسريبات في البدرومات والأساسات.
- . للإصلاحات الطارئة لأنابيب نقل المياه.

المميزات

- . قوة ربط عالية.
- . سريع التصلب مع مقاومة أولية عالية.
- . يمكن تطبيقه رأسياً وأفقياً.
- . غير قابل للإتكماش مما يمنع حدوث الشروخ والتشققات.
- . ملائم للإستخدام تحت الماء.

Uses and Key Functions

- To plug leaks in concrete and masonry surfaces, even in the presence of active pressure-leakage.
- To prevent seepage along cracks or seams and the floor and wall intersections.
- Stop leaks in basements, foundations, sewer pipes, and manholes.
- Emergency repair of ruptured water pipe, damaged boat hulls, and other surfaces.
- Fixings structures where immediate use is required as swimming pools, cisterns, troughs, silos, sewers, tunnels, elevator pits, and electrical vaults.
- Sealing wet surfaces.

Features and Advantages

- Can be used with molds and formworks made of or faced with steel, timber or plywood, and plastic materials.
- Easy application and fast stripping of molds and formworks.
- Provide high quality concrete surface finish.
- Provide extended service life of steel molds and formworks by rust prevention.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رمادي Grey	اللون Color
مونة اسمنتية سريعة الشك Fast-setting plugging mortar	النوع Type
كيس ٢٥ كجم 25 kg bags.	التعبئة Packaging

وايت ساند FLOW GR 400

WHITE SAND FLOW GR 400

تروية هندسية غير قابلة للإنكماش
Non-shrink cementitious grout

الإستخدامات

- . تستخدم تستخدم كمادة مالئة للفتحات والفراغات والفواصل بين الواح البريكاست.
- . تستخدم لتثبيت المكائن والجسور والبراغي.
- . تستخدم كمادة اصلاح لعيوب الخرسانة والبريكاست.

المميزات

- . سهولة التطبيق مع خواص انسياب عالية.
- . قوة التصاق عالية.
- . خواص ميكانيكية ممتازة.

Uses and Key Functions

- Assembly grouting of machine beds, crane rails, etc.
- Filling the volume between the foundation's socket and pre-cast concrete columns.
- Filling gaps between pre-cast concrete elements.
- Filling gaps between concrete foundation and steel bedplates.
- Anchoring of anchors, bolts and masts.



امسح للكمون على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رمادي Grey	اللون Color
تروية هندسية اسمنتية One-component, pre-mixed cementitious powder	النوع Type
كيس ٢٥ كجم 25 kg bags.	التعبئة Packaging

وايت ساند FLOW GR 500

WHITE SAND FLOW GR 500

تروبية هندسية غير قابلة للإنكماش عالية المقاومة
Multi-purpose, Non-shrink, High-strength
Structural Grout

المميزات

درجة صلابة ومقاومة عالية
سهولة التطبيق مع خواص
انسيابية عالية.
قوة التصاق عالية.
خواص ميكانيكية ممتازة.

الإستخدامات

تستخدم تستخدم كمادة مألثة للفراغات
بين الواح الخرسانة الجاهزة (البريكاست)
تستخدم لتثبيت المكائن والجسور.
تستخدم كمادة اصلاح لعيوب الخرسانة.

Uses and Key Functions

- Grouting of equipment and machinery of thick section voids beneath base plates.
- Grouting & anchoring structural steel and precast concrete members.
- Void filling between old and new concrete.
- Repair work in precast elements.
- Anchor bolts.
- Anchoring a wide range of fixings such as anchor bolts, stanchion bases, masts, and fence posts.
- Foundation for machinery
- Micro-concreting in bridge and road maintenance operations.
- Filling the void between pipe & concrete in ma holes/water tanks.

Features and Advantages

- High early strength development even at flowable consistency.
- high mechanical strength to compression and bending;
- High bond strength to steel and concrete.
- Adjustable consistency.
- Suitable for pumping & pouring applications.
- Impermeable.
- Formulated for middle east weather conditions.
- Grouting operations with relatively low exothermic heat.
- Low VOC & Emission.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رمادي Grey	اللون Color
تروبية هندسية اسمنتية One-component, pre-mixed cementitious powder	النوع Type
كيس ٢٥ كجم 25 kg bags.	التعبئة Packaging



أنظمة التشطيبات Finishing Systems

معجون التشطيب النهائي

COAT WHITE SAND

معجون أسمنتى معزز بالبوليمر
و المحسنات الكيميائية المتخصصة.

Finishing Skim Coat Polymer modified
cementitious dry mix smooth finishing coat.

الإستخدامات

. للتطبيقات الداخلية والخارجية.
. يُستخدم على الخرسانة وطينة الأسمنت ومجموعة متنوعة من
الأسطح الأسمنتية المختلفة قبل تطبيق الدهانات والأغطية.

المميزات

. مقاوم للماء.
. يعطي سطح ناعم و متجانس.
. مناسب للأسطح الرأسية والأسقف .
. متوافق مع جميع أنواع الدهانات.
. مناسب للظروف المناخية الحارة والرطوبة.

USES

- For internal and external areas.
- Used on concrete, sand cement render, and various mineral backgrounds prior to the application of paints and coatings.

ADVANTAGES

- Water resistant.
- Slump free consistency, No sagging.
- Suitable for vertical and ceiling surfaces.
- Compatible with all kinds of decorative paints.
- Suitable for humid and hot climate conditions.



امسح للكمول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض - رمادي White – Grey
زمن الخلطة Open time Applicable	1٠ دقيقة 60 Min.
التغطية Coverage	١,٠ - ١,٨ م ^٢ / كجم 1.5 – 1.8 kg/m ²
التعبئة Packaging	كيس ٢٥ كجم Paper Bags 25 kg.

وايت ساند كوت اف سي

WHITE SAND COAT FC

معجون أسمنتى للتشطيب النهائي مقاوم للماء
للاستخدام الداخلي.

Finishing Skim Coat Polymer modified
cementitious dry mix smooth finishing coat.

الإستخدامات

يُستخدم على الخرسانة وطينة الأسمنت ومجموعة
متنوعة من الأسطح الأسمنتية المختلفة قبل تطبيق
الدهانات والأغطية.

المميزات

- . مقاوم للماء.
- . يعطي سطح ناعم و متجانس.
- . مناسب للأسطح الرأسية والأسقف الداخلية.
- . متوافق مع جميع أنواع الدهانات.
- . مناسب للظروف المناخية الحارة والرطوبة.

USES

- For internal and external areas.
- Used on concrete, sand cement render, and various mineral backgrounds prior to the application of paints and coatings.

ADVANTAGES

- Water resistant.
- Slump free consistency, No sagging.
- Suitable for vertical and ceiling surfaces.
- Compatible with all kinds of decorative paints.
- Suitable for humid and hot climate conditions.



امسح للحمول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض - رمادي White - Grey
زمن الخلطة Open time Applicable	1٠ دقيقة 60 Min.
التغطية Coverage	١,٠ - ١,٨ م ^٢ / كجم 1.5 - 1.8 kg/m ²
التعبئة Packaging	كيس ٢٥ كجم Paper Bags 25 kg.

وايت ساند سباتر داش

WHITE SAND SPATTER DASH

طرششة لياسة اسمنتية جاهزة

Pre-mixed Portland cement-based spatter-dash

الإستخدامات

تستخدم لتخشين الأسطح الاسمنتية قبل اسقبال اللياسة.

المميزات

- . مسبقة الخلط فقط تحتاج الى ماء.
- . للاستخدام الداخلي والخارجي.
- . قوة ربط عالية.
- . للمناطق الجافة والرطبة.

Advantages and Key Functions

- Ready to use dry-mix, only water is added.
- No additional additive is required.
- For interior and exterior use.
- High bond strength to all cementitious substrates.
- Used for humid and dry climate.
- Manual application.



رمادي Grey	اللون Color
طرششة جاهزة Pre-mixed cementitious powder	النوع Type
25 kg bags. كيس ٢٥ كجم 50 kg bags. كيس ٥٠ كجم	التعبئة Packaging

وايت ساند بلاستر مكس

WHITE SAND PLASTER MIX

لاصق بلاط اسمنتى, مدعم بالبوليمر عالي الجودة
متعدد الإستخدامات المتخصصة .

Ready-to-use Cement-based Plaster for
Interior and Exterior Use

الإستخدامات

تستخدم على جدران البلك وجدران الخرسانة
لتسوية السطح قبل التشطيب النهائي.

المميزات

- . سهولة في التطبيق وتشغيلية عالية.
- . قوة ربط عالية.
- . ملائم لجميع أنواع التشطيبات .
- . مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- . مناسب للأجواء الحارة.

Advantages and Key Functions

- Excellent application properties.
- High bond strength.
- High workability, easy to apply.
- High Durability.
- Excellent mechanical properties.
- Compatible with all decorative finishes.
- For vertical, horizontal, and overhead applications.
- For interior and exterior use.
- Suitable for hot climate conditions.

امسح للكمول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رمادي Grey	اللون Color
لياسة جاهزة Pre-mixed cementitious powder	النوع Type
25 kg bags. كيس ٢٥ كجم 50 kg bags. كيس ٥٠ كجم	التعبئة Packaging

وايت ساند ثيك ريندر

WHITE SAND THICK RENDER

لياسة اسمنتية سميكة جاهزة

Ready-to-use Cement-based render
for thick Applications

الإستخدامات

تستخدم في الأماكن التي تحتاج الى سماكات كبيرة لتسوية واصلاح عيوب الأسطح الاسمنتية.

المميزات

. جاهزة ومسبقة الخلط فقط تحتاج الى اضافة ماء.
. للاستخدام الداخلي والخارجي.
. قوة ربط عالية.
. سهولة في التطبيق وتشغيلية عالية.

Features and Advantages

- Ready to use dry-mix, only water is added
- High workability, easy to apply.
- High Durability.
- Excellent mechanical properties.
- Compatible with all decorative finishes.
- For interior and exterior use.
- Suitable for hot climate conditions.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رمادي Grey	اللون Color
لياسة جاهزة Pre-mixed cementitious powder	النوع Type
25 kg bags. كيس ٢٥ كجم 50 kg bags. كيس ٥٠ كجم	التعبئة Packaging

لياسة تشطيب ناعمة WR200

WHITE SAND FINISH WR 200

مادة لياصة جاهزة ناعمة للتطبيقات الداخلية والخارجية
Water-resistant Skim and Finishing Coat for
Interior and Exterior application

الإستخدامات

. تستخدم كطبقة تشطيب ناعمة للجدران والأسطح الاسمنتية.
. تستخدم للإصلاحات الناعمة لأسطح الجدران والاسطح الاسمنتية.

المميزات

- . عالية الأداء وسهلة التطبيق.
- . درجة نعومة عالية
- . درجة عالية من مقاومة الماء
- . قوة ربط عالية
- . ملائمة للتطبيقات الرأسية والأفقية والاسطح من الداخل.
- . ملائمة للتطبيقات الداخلية والخارجية.

Uses and Key Functions

- Use on cement-based surfaces such as concrete and plaster, as smooth coating.
- suitable for use in wet areas such as kitchens and bathrooms.
- Use on smooth concrete surfaces, and on precast concrete surfaces.
- Can be used as a thin patch mortar and pinhole filler.
- For leveling the minor surface undulation of concrete and plaster.

Advantages

- Excellent performance and filling properties.
- High Smoothness.
- Water resistant.
- High Bond Strength.
- Slump-free consistency, no sagging.
- Suitable for humid and dry conditions.
- Suitable for vertical and ceiling surfaces.
- Compatible with all kinds of decorative paints.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



ابيض - رمادي White - Grey	اللون Color
مونة لياصة جاهزة Pre-mixed cementitious powder	النوع Type
كيس ٢٥ كجم 25 kg bags.	التعبئة Packaging

وايت ساند ريندر

WHITE SAND RENDER

مونة لياسة اسمنتية جاهزة للتطبيقات
الداخلية والخارجية

Cement-based Render for Interior and
Exterior Applications

الإستخدامات

تستخدم كمادة لياسة لتسوية الأسطح
الجران الداخلية والخارجية

المميزات

. خواص تطبيق عالية.
. مقاومة عالية للماء والظروف الجوية.
. خواص ميكانيكية ممتازة.
. للتطبيقات الداخلية والخارجية.
. ملائمة للمناطق الحارة والرطبة.

Features and Advantages

- Good application properties.
- High bond strength.
- High workability, easy to apply.
- High Durability.
- Excellent mechanical properties.
- Compatible with all decorative finishes.
- For vertical, horizontal, and overhead applications.
- For interior and exterior use.
- Suitable for hot climate conditions.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رمادي Grey	اللون Color
لياسة جاهزة Pre-mixed cementitious powder	النوع Type
25 kg bags. كيس ٢٥ كجم 50 kg bags. كيس ٥٠ كجم	التعبئة Packaging

معجون جاهز وايت ساند

WHITE SAND PUTTY

معجون ذو أساس مستحلب مائي للاستخدام الداخلي
Water-resistant Skim and Finishing Coat for
Interior and Exterior application

الإستخدامات

ترميم العيوب الظاهرة - ملئ الثقوب الصغيرة
والشقوق الدقيقة.
تسوية السطح وتنعيم الجدران قبل طبقة الدهان النهائية.

المميزات

جاهز للاستخدام.
قوة التصاق ممتازة.
نعومة عالية.
أداء ممتاز وخصائص ملئ عالية.
متوافق مع جميع أنواع الدهانات الديكورية.

Uses

- Ready to use.
- Excellent adhesion.
- High smoothness.
- Excellent performance and high filling properties.
- Compatible with all types of decorative paints.

Features and Advantages

- Excellent performance and filling properties.
- High Smoothness.
- High Bond Strength.
- Prolonged open time.
- For interior use.
- Compatible with all kinds of decorative paints.
- Suitable for hot climate conditions.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض White
النوع Type	معجون جاهز Ready to use
التغطية Coverage	٢م ^٢ / ١كجم للوجه الواحد 2 m ² / 1 kg Per coat
التعبئة Packaging	٢٠ كجم 20 kg

معجون جبس وايت ساند

PREMIUM GYPSO MIX

معجون عالي الأداء يستخدم في تطبيقات
الجبسوم بورد
Ready-to-Use Gypsum Surfaces Skim
and Finish Compound

الإستخدامات والمميزات

- . مناسبة للاستخدام كطبقة تجانس لأسطح الجبس الجاف وجبس الألواح، وألواح الأسمنت.
- . مناسبة لتغطية زوايا لوحدات الجبس ورؤوس الربط.
- . مناسبة للاستخدام داخليًا على الأسطح الجافة الأفقية والرأسيّة من الجبس وأسطح لوحات الجبس.

Uses and Key Functions

- Suitable for use as a skim coat for dry gypsum, gypsum board, and cement board surfaces.
- Suitable for coating gypsum board angles and fastener heads.
- Suitable for application Internally onto the horizontal & vertical dry gypsum surfaces and gypsum board surfaces.

امسح للحمول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض White
النوع Type	معجون جاهز Ready to use
التغطية Coverage	م ² / ٢ / كجم للوجه الواحد 2 m ² / 1 kg Per coat
التعبئة Packaging	٢٠ كجم 20 kg

وايت ساند برايمر سيلر

WHITE SAND PRIMER SEALER

اساس برايمر اكريلك مائي للإستخدام الداخلي والخارجي
Primer and Sealer for Interior and Exterior Application

الإستخدامات

يستخدم كطبقة أساس قبل دهان البلاستيك أو الدهانات
الديكورية تحضير الجدران الداخلية والخارجية
لضمان تغطية أفضل.

المميزات

- . يسد المسام والشقوق البسيطة على الأسطح.
- . يحسن التصاق الدهان النهائي.
- . سهل التطبيق وسريع الجفاف.
- . متانة عالية ومعدل فرد عالي.

Uses and Key Functions

- Recommended to use for interior and exterior applications on concrete, gypsum, and plastered surfaces.
- Pre Painting interior and exterior walls to ensure better coverage.

Product Advantages

- Good penetration behavior to fill the surface porosity and to improve the hiding power of the topcoat.
- Excellent penetration into substrate.
- High resistance to alkalinity & salts.
- High resistance to water.
- Excellent adhesion on substrate and subsequent coats.
- High durability.
- Fast drying.
- Improve adhesion of the final paint

امسح للتحول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض White
النوع Type	بريمر مائي Primer
التغطية Coverage	١٠ - ١٢ م ^٢ / لتر 10 - 12 m ² / 1Liter
التعبئة Packaging	٢٥ كجم 25 kg

وايت ساند بلاستيك بريميوم

PLASTIC PREMIUM EMULSION

دهان مائي اكريلك للاستخدام الداخلي والخارجي
(مطفي , ربع لمعة , نص لمعة , لامع)

Emulsion Paint, for Interior and Exterior Applications
Matt , Silk , Semi-Gloss

الإستخدامات

دهان الحوائط والأسقف الداخلية والخارجية
طبقة نهائية للواجهات.

المميزات

- . مقاوم للطقس والاشعة فوق البنفسجية.
- . مقاومة التصاق الأتربة.
- . سهولة الفرد والتطبيق.
- . لاصق ممتاز وطبقة نهائية متجانسة.

Uses

- Painting walls and ceilings, interior and exterior.
- Finishing layer for facades.

Features and Advantages

- Excellent adhesion property.
- Smooth and leveling property.
- Excellent Weather and UV resistance property.
- Dirt pick up resistance
- Very Low VOC (Volatile Organic Compounds)
- Formulated without addition of formaldehyde and ammonia.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	اللون متعدد White and other colors
النوع Type	مطفي , ربع لمعة نصف لمعة , لامع Matt , Silk , Semi-Gloss
التغطية Coverage	١٢م ^٢ / لتر 12 m ² / 1 Liter
التعبئة Packaging	٢٥ كجم - ٥ كجم - مطفي ٢٠ كجم - ٤ كجم - ربع لمعة ٢٠ كجم - ٤ كجم - نص لمعة ٢٠ كجم - ٤ كجم - لامع

وايت ساند دهان زيتي

WHITE SAND ENAMEL PAINT

دهان مطفي , نصف لامع , لامع

Enamel Paint, for Interior and Exterior Applications
Matt - Semi Gloss - Gloss

الإستخدامات

. دهان الأسطح المعدنية مثل الأبواب والحديد
والحوائط الخرسانية.
. دهان الخشب والأثاث.
. للأسطح الداخلية والخارجية التي تحتاج لمتانة ولمعان طويل.

المميزات

. يعطي مظهر نهائي جذاب.
. مقاومة جيدة للعوامل الجوية واشلرطوبة والصدأ.
. سهولة التطبيق.
. التصاق ممتاز وملمس ناعم.

Recommended Use

- Excellent adhesion property.
- Smooth and leveling property.
- Excellent Weather and UV resistance property.
- Dirt pick up resistance
- Recommended to use for interior applications on steel, concrete, cement, wood, asbestos and gypsum surfaces.
- Provide an attractive final appearance.

Characteristics

- Painting metal Surfaces Suchas doors and iron fixtures.
- Wood Surfaces such as furniture.
- interior and exterior Surfaces that require long lasting durability and shine.



اسمح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض - والوان متعددة White and other colors
النوع Type	دهان زيتي الكيدي Alkyd Paints
التغطية Coverage	١٤ - ١٥ م ^٢ / لتر 14 - 15 m ² / 1Liter
التعبئة Packaging	٢٠ كجم - ٤ كجم - مطفي 20 kg - 4kg Matt ١٨ كجم - ٣ كجم - نص لمعة 18 kg - 3kg Semi Gloss ١٨ كجم - ٣ كجم - لامع 18 kg - 3kg Gloss

جرافياتو وايت ساند

GRAFFIATO WHITE SAND

دهان ديكوري خشن ومحبب ذات اساس اكريلك
High performance topcoat appearance, based
on pure acrylic emulsion.

الإستخدامات

. تشطيب واجهات المباني الخارجية.
. الحوائط الداخلية ذات الطابع الديكوري.

المميزات

. مقاومة ممتازة للعوامل الجوية وأشعة الشمس.
. مقاومة ممتازة للخدش والإحتكاك.
. سهل التطبيق بأشكال عديدة.
. ثبات ممتاز للون.
. التصاق قوي على الخرسانة واللياسة.

Recommended Use

- Recommended to use for exterior and interior applications on concrete, cement and brick.
- Interior walls with decoration design.

Characteristics

- High resistance to moisture, temperature and harsh weather conditions.
- High resistance to scratch and friction.
- Easy to apply and formation in different shapes.
- Excellent color retention.
- Strong adhesion to concrete and plaster surfaces.



اللون متعددة As per catalog	اللون Color
دهان ديكوري خارجي وداخلي Matt, decorative grooved texture	النوع Type
٠,٥ - ١ م ^٢ / لتر 0.5 - 1 m ² / 1Liter	التغطية Coverage
٢٥ كجم 25 kg	التعبئة Packaging

رشة وايت ساند

TEXTURE WHITE SAND

رشة أمريكي ذات اساس اكريلك
Primer and Sealer for Interior and Exterior
Application.

الإستخدامات

. تشطيب الواجهات الخارجية والحوائط الداخلية.
. اخفاء عيوب البسيطة للأسطح مثل عدم استواء الجدار.

المميزات

. مظهر زخرفي أنيق ومتعدد الأشكال.
. مقاومة جيدة للعوامل الجوية.
. التصاق قوي على الأسطح الخرسانية واللياسة.
. سهل التنفيذ ومتانة عالية.

Uses and Key Functions

- TEXTURE WHITE SAND is suitable for exterior and interior surface of concrete and cement plaster.
- Concealing minor surface imperfections such as uneven walls.

Features and Advantages

- Highly durable.
- Easy to apply.
- Excellent adhesion.
- Resistance to harsh weather conditions.
- For interior and exterior applications.
- elegant decorative opprance with multiple texture Patterns.




امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض - واللوان متعددة White and other colors
النوع Type	رشة ذات اساس اكريلك Emulsion-based textured decorative coating
التغطية Coverage	٢م ^٢ / لتر 2 m ² / 1Liter
التعبئة Packaging	٢٥ كجم 25 kg



مجموعة الربط و التأسيس
Admixtures for Mortar
and Concrete

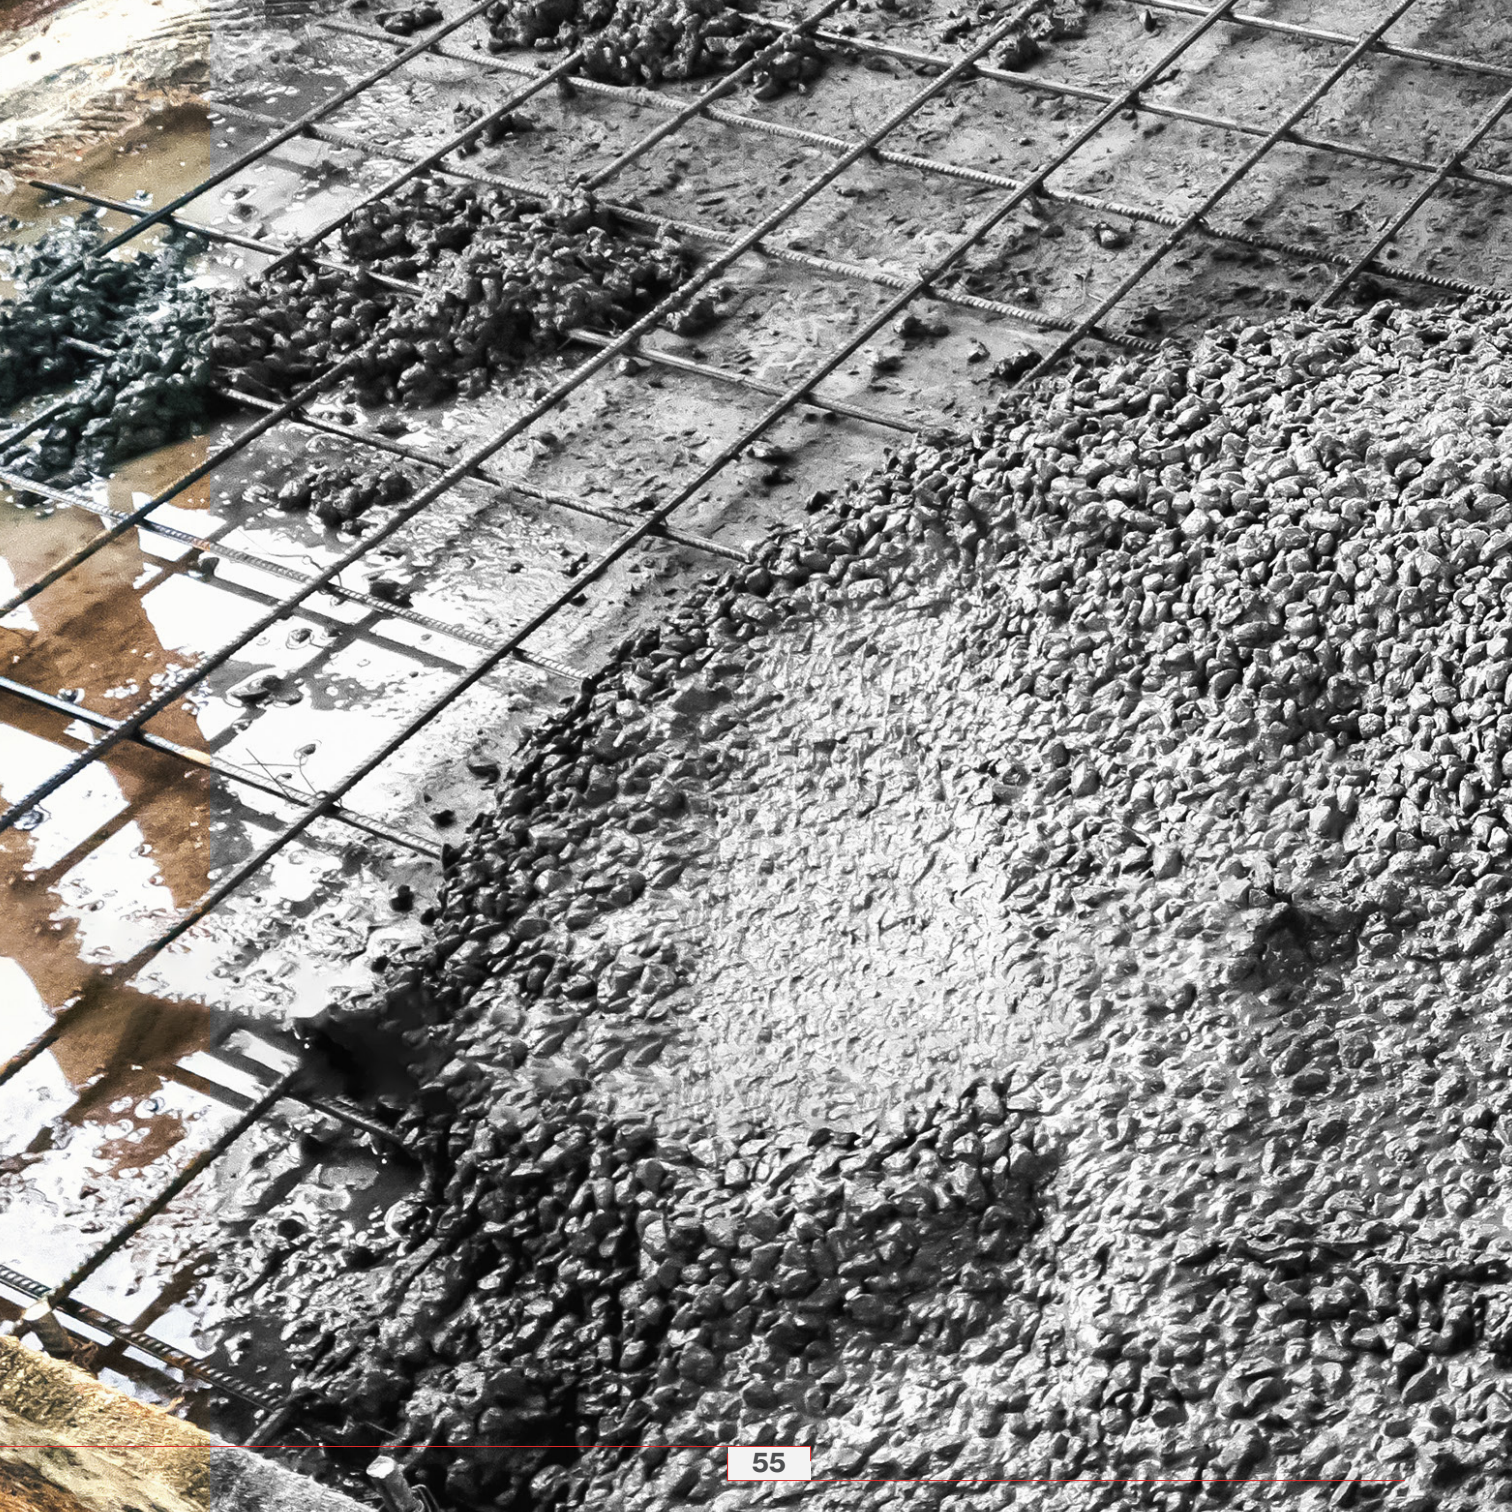

وايت ساند بوند

WHITE SAND BOND

مستحلب يعمل كمادة رابطة و محسنة لخواص
المونة الأسمنتية

Polymer-based bonding agent and cement modifier

المميزات

- يستخدم كمادة ربط وكمادة خلط.
- يحسن من قوة الربط مع الأسطح.
- يقلل من الشروخ والتشققات.
- سهل الإستخدام.
- يحسن من خواص الربط والتماسك للمونة الإسمنتية.

الإستخدامات

- يستخدم كمادة ربط وكمادة إضافة مع ماء الخلط للمونة الاسمنتية مثل غراء البلاط واللياسة ومواد إصلاح الخرسانة.

Uses

- Integral bonding agent and admixture for cement-based mixes, mortars, plasters, screeds, and tile adhesives.
- Applied by brush or spray to enhance bonding on concrete and green substrates.
- Suitable for internal and external applications.

ADVANTAGES

- Improves adhesion and overall strength.
- Reduces shrinkage, cracks, and bleeding.
- Enhances hydration and curing.
- Multipurpose and easy to use.
- Excellent compatibility with various construction materials.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



أبيض حليبي Milky white liquid	اللون Color
مستحلب مائي Formulated copolymer Emulsion	النوع Type
برميل ٢٠ لتر 20 Liters. drums	التعبئة Packaging

وايت ساند بوند ٢

WHITE SAND BOND 2

مستحلب يعمل كمادة رابطة و محسنة لخواص
المونة الأسمنتية
Multi-purpose cement modifier, Bonding
Agent and Admixture.

الإستخدامات

يستخدم كمادة ربط للخلطات الأسمنتية المتنوعة
مثل غراء البلاط والترويات واللياسة ومواد الإصلاح.

المميزات

. سهل التطبيق ومتعدد الإستخدامات.
. يحسن من خواص الخلطات الإسمنتية.
. يقلل من الشروخ في اللياسة والخلطات الإسمنتية.

Uses

WHITE SAND BOND 2 is used as a multipurpose integral bonding agent and admixture for cement-based mixes and mortars such as tile adhesives, tile grouts, plasters, repair mortars, and screeds.
Can be Used for both internal and external applications.

ADVANTAGES

- Easy to work, and multipurpose usage.
- Can be used as a bonding agent, and admixture for cement mixes.
- Improves mechanical properties of cement-based mixes and mortars.
- Improves Adhesion to substrates.
- Improves hydration and curing for cement-based mixes.
- Enhances bonding of plaster, render, and screeds.
- Reduces Shrinkage and cracks.
- Reduces bleeding.
- Improves Abrasion resistance.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



أبيض حليبي Milky white liquid	اللون Color
مستحلب مائي Formulated copolymer Emulsion	النوع Type
برميل ٢٠ لتر / برميل ٥ لتر 20 Liters. drums / 5 Liters. drums	التعبئة Packaging

وايت ساند الترا بوند

WHITE SAND ULTRA BOND

مستحلب عالي التركيز متعدد الأغراض إضافة
محسنة للمونة و الخلطات الأسمنتية.

High-efficiency, multi-purpose binding
agent and admixture

الإستخدامات

- . يستخدم كإضافة لخليط الإسمنت والرمل لإصلاح الخرسانة.
- . يستخدم كإضافة لخليط الإسمنت والرمل للأغراض اللياسة.
- . يستخدم كإضافة لخلطات اللياسة والاسكريد وغيرها
من الخلطات الإسمنتية.
- . يستخدم كمادة أساس وربط.
- . يمكن استخدامه كمادة خلط وكمادة ربط.

المميزات

- . يحسن من الخواص الميكانيكية للخلطات الإسمنتية.
- . ذات اساس مائي وأمن عند الإستخدام.

Uses

- Additive for sand/cement mixes in patching, rendering, tiling, and repair works.
- Bonding agent for new layers onto concrete surfaces.
- Suitable for mortars, plasters, screeds, and grouts.

Advantages

- Multipurpose (bonding agent & admixture).
- Improves adhesion and strength.
- Enhances hydration and curing.
- Reduces shrinkage and cracking.
- Compatible with various construction materials.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



أبيض حليبي Milky white liquid	اللون Color
مستحلب مائي Formulated copolymer Emulsion	النوع Type
برميل ٢٠ لتر 20 Liters. drums	التعبئة Packaging

وايت ساند الترا بروف

WHITE SAND ULTRAPROOF

مستحلب عالي التركيز قائم على الأكريلك يضاف للمونة الخرسانية والاسمنتية لتحسين خصائصها
Acrylic emulsion-based additive for cement mortar to improve properties.

الإستخدامات

. إضافة إلى المونة الأسمنتية لترميم الخرسانة وتحسين الإلتصاق.
. تحسين خصائص اللياسة قبل الدهانات.

المميزات

. سهولة في التطبيق وتشغيلية عالية.
. قوة ربط عالية.
. ملائم لجميع أنواع التشطيبات.
. مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
. مناسب للأجواء الحارة.

Uses

- Adding to cement mortar for concrete repair and improving adhesion.
- Enhancing mortar and plaster properties.

Features and Advantages

- Multipurpose usage.
- It can be used as a bonding agent & admixture
- Enhances bonding of plaster, sand/cement screed, render, etc.
- Improves hydration & curing when added to cement-based mixes.
- Improves compression strength & abrasion resistance.
- It adheres well to various construction materials, including concrete, stone, etc.
- Ready to use and can be diluted depending on the use.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



WHITE SAND
Construction Chemicals
Construct your dream!
White Sand Ultraproof

أبيض حليبي Milky white liquid	اللون Color
مستحلب مائي Formulated copolymer Emulsion	النوع Type
٢٠ كجم / ٢٠٠ كجم 20 kg / 200 kg	التعبئة Packaging

وايت ساند WHITE SAND CURE S100

مادة انضاج الخرسانة عالية الأداء
High-efficiency, Acrylic-based Concrete
Curing Compound

الإستخدامات

يستخدم على الخرسانة لمنع تبخر ماء خلط الخرسانة خاصة في المساحات الكبيرة والمناطق المفتوحة.

المميزات

يضمن حصول الخرسانة على المقاومة المطلوبة.
. يقلل من تشققات الخرسانة عند مرحلة الجفاف الأولى.
. سهل التطبيق.

Uses

WHITE SAND CURE S100 prevents premature water loss, particularly on large exposed concrete surfaces.
WHITE SAND CURE S100 is suitable for concrete, cement-based screeds, and dry shake applications.

Advantages

- Ensures that the required concrete strength is achieved.
- Reduces plastic or shrinkage cracking.
- Easy to apply, single coat.
- Increases the abrasion resistance.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



أبيض حليبي Milky white liquid	اللون Color
مادة انضاج سائلة Formulated copolymer Emulsion	النوع Type
٢٠٠ لتر / ١٠٠٠ لتر 200 Liters steel drums 1000 Liters containers	التعبئة Packaging

وايت ساند برايم اف اس

WHITE SAND PRIME FS

برايمر ومادة تأسيس لأنظمة الأرضيات الاسمنتية
Water-based Polymeric Primer for
Cement-based Flooring Systems

الإستخدامات

تستخدم كبرايمر ومادة تأسيس لأنظمة الأرضيات الاسمنتية المختلفة مثل المونة ذاتية التسوية.

المميزات

- . منتج عالي الأداء وسهل التطبيق.
- . قوة ربط عالية للأسطح الاسمنتية.
- . خواص تغطية عالية.
- . لا يحتوي على مذيبات ومواد ضارة.

Uses

- Water resistant.
- Excellent bond strength.
- Excellent coverage.
- Water cleanup.
- Does not contain harmful solvents.

Advantages

- Water resistant.
- Excellent bond strength.
- Excellent coverage.
- Water cleanup.
- Does not contain harmful solvents.
- Non-flammable.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



ابيض حليبي Milky white liquid	اللون Color
برايمر اساس مائي Formulated copolymer Emulsion	النوع Type
برميل ٢٠ لتر 20 Liter	التعبئة Packaging

وايت ساند برايم ار سي

WHITE SAND PRIME RC

مادة ربط و برايمر و محفز إلتصاق ذات أساس من الأكريليك المتخصص.

Water-based Acrylic Bonding Agent for Cementitious Concrete Repair Systems

الإستخدامات

تستخدم مع الأنظمة الأسمنتية لإصلاح و ترميم الخرسانة.

المميزات

- عامل تماسك لأنظمة إصلاح الإسمنت.
- عامل تماسك على السطوح الخرسانية والمباني لتحسين التصاق الطبقات وتقليل الامتصاص.
- عامل تماسك عندما يكون هناك تطبيق على الوجهة الخرسانية الكثيفة أو البناء الطوبي الكثيف.

Uses

- Water resistant.
- Excellent bond strength.
- Excellent coverage.
- Water cleanup.
- Does not contain harmful solvents.
- Non-flammable.

Advantages

- Bonding agent for cementitious repair systems
- Bonding agent over concrete and masonry surfaces to improve adhesion and reduce suction.
- Bonding agent when application is to be made over dense concrete or masonry.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



ابيض حليبي Milky white liquid	اللون Color
برايمر اساس مائي Formulated copolymer Emulsion	النوع Type
برميل ٢٠ لتر 20 Liter	التعبئة Packaging

وايت ساند مولد RWB

WHITE SAND MOLD RWB

مادة فك قوالب صب الخرسانة

Water-based Mold and Shutter
Release Agent for Concrete Industry

الإستخدامات

مناسب للاستخدام مع كل أنواع القوالب والشدات
يستخدم لفك القوالب والشدات بعد صب الخرسانة .

المميزات

- سهولة الاستخدام.
- ضمان الحصول على سطح خالي من العيوب.
- بعد فك الشدات والقوالب.
- يقلل من تراكم الأتربة على سطح الخرسانة.
- ذات اساس مائي وأمن عند الإستخدام.

Uses

- Suitable for use virtually with all types of formwork.
- Can be used with molds and formworks made of or faced with steel, plastic materials, timber or plywood.
- To ensure clean release of the hardened concrete, to produce a uniform smooth, hard finish to the concrete.
- To provide quick, clean, and easy stripping of molds, shutters, and formworks.

Advantages

- Excellent lubricant.
- Easy release, reduces damage to the surface concrete, and improves good finish.
- Minimizes surface blemishes and staining.
- Improves fair-faced concrete quality.
- Reduces dusting of concrete surface.
- Reduces opportunity of damage to formwork.
- Extends working life of formwork.
- Very low VOC Content (LEED Compliance).

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



اللون Color	ابيض حليبي Milky white liquid
النوع Type	مستحلب مائي Water-based mold release agent
التعبئة Packaging	٢٠٠ لتر / ١٠٠٠ لتر 200 Liters / 1000 Liters



وايت ساند برايمر اكسيد

WHITE SAND OXIDE PRIMER

طلاء اساس زيتي الكيدي مدعم بأكسيد الحديد

A primer based on modified Alkyd resin and Iron Oxide pigment.

الإستخدامات

طبقة أساس على الأسطح المعدنية لحمايتها من الصدأ والتآكل.

المميزات

- . يحمي من الصدأ والتآكل.
- . يعطي طبقة أساسية قوية.
- . مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية على الأسطح المعدنية.
- . سهل التنفيذ.

Uses

Recommended to use as a primer coat for exterior and interior applications in mildly corrosive environment on steel and ferrous surfaces.

- base layer on metal Surface to Protect against rust and Corrosion.

Advantages

- Protects metal Surfales from rust and corrosion.
- Suitable for various application on metal Surfaces
- Provides Strong adhesion between the substrate and top coat.
- Easy to apply and fast to excute, reducing application tince.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



احمر - رمادي Red- Grey	اللون Color
اساس زيتي الكيدي Ready to use	النوع Type
٩ - ١٠ م ² / لتر 9 - 10 m ² / 1 Liter	التغطية Coverage
٢٠ كجم برميل / ٤,٥ كجم جالون 4.5 kg US Gallon. / 20kg. Drum.	التعبئة Packaging

وايت ساند مولد RS

WHITE SAND MOLD RS

مادة فك قوالب الخرسانة ذو أساس زيتي عالي الكفاءة.

Oil Based High Efficiency Mold Releasing Agent for Concrete

الإستخدامات

يُستخدم لمنع التصاق الخرسانة بالقوالب أثناء عملية التشكيل، مما يسهّل فك القالب ويحافظ على جودة السطح الخرساني.

المميزات

- سهولة الفك .
- تحسين المظهر النهائي للخرسانة .
- حماية القوالب .
- يستخدم مع القوالب الخشبية والمعدنية والبلاستيكية .

Uses

Create an isolation layer that allows for the easy removal of the forms after the concrete has hardened without damaging the surface.

Advantages

- Can be used with molds and formworks made of or faced with steel, timber or plywood, and plastic materials.
- Easy application and fast stripping of molds and formworks.
- Provide high quality concrete surface finish.
- Provide extended service life of steel molds and formworks by rust prevention.



لمسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



أصفر شفاف Yellowish clear liquid	اللون Color
مستحلب مائي Oil Based High Efficiency Mold Releasing Agent	النوع Type
٨ - ١٠ م ^٢ / لتر 8 - 10 m ² / 1 Liter	التغطية Coverage
٢٠٠ لتر 200 Liters	التعبئة Packaging

وايت ساند مثبت

MUTHAPIT WHITE SAND

مادة تثبيت الرمال والتربة والأحجار
Sand, Soil & Stone Stabilizer

الإستخدامات

- . تثبيت الممرات، الحدائق، والمساحات الخارجية .
- . معالجة جوانب الطرق والأرصفة .
- . مناسب للفلل، المزارع، المخيمات، والمنازل ذات المساحات الواسعة .
- . مناسب للطرق والبنية التحتية في المشاريع .

المميزات

- . مثبت عالي الجودة للمساحات الخارجية.
- . يوفر تماسكاً ومظهرًا طبيعيًا لسطح الأرض.
- . مناسب لجميع أنواع التربة بما في ذلك الرملية والطينية والأحجار .
- . يغطي مساحة أكبر بتكلفة أقل.
- . سهولة التحضير وسريعة التطبيق.
- . صديقة للبيئة ولا تتطلب صيانة متكررة.

USES

- Stabilizing walkways, gardens, and outdoor areas.
- Treating road edges and pavements.
- Suitable for villas, farms, camps, and large residential areas.
- Ideal for road construction and infrastructure projects.

Features

- High-quality stabilizer for outdoor surfaces.
- Provides strong bonding and a natural ground appearance.
- Suitable for all soil types including sandy soil and stones.
- Covers larger areas at a lower cost.
- Easy to prepare and quick to apply.
- Environmentally friendly and requires minimal maintenance.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



شفاف Clear	اللون Color
مستحلب مائي Formulated copolymer Emulsion	النوع Type
٤ / ٢٠ / ٢٠٠ / ١٠٠٠ لتر 4 / 20 / 200 / 1000 liter	التعبئة Packaging

مخشن بلاط وايت ساند

White Sand Tile Primer (Rough)

مادة تخشين عالية الجودة تعزز الالتصاق على الأسطح الناعمة والبلاط

High-quality surface roughening agent that enhances adhesion on smooth surfaces and tiles.

الإستخدامات

- تجهيز الأسطح الملساء مثل السيراميك، والرخام، والحجر الطبيعي لاستقبال طبقة بلاط جديدة.
- تحسين التصاق اللياسة فوق الخرسانة الناعمة أو الطوب.
- يمكن استخدامه على أسطح متنوعة تشمل الخشب، والمعدن، والإيبوكسي.

المميزات

- متعدد الاستخدامات مناسب للجدران والأرضيات، والاسقف في التطبيقات الداخلية والخارجية.
- جاهز للاستخدام
- يوفر طبقة خشنة تضمن ثباتاً ممتازاً لجميع أنواع البلاط على الاسطح الملساء او ضعيفة الامتصاص.

Uses

- Preparing smooth surfaces such as ceramics, marble, and natural stone for new tile installation.
- Improving the adhesion of plaster/render on smooth concrete or brick surfaces.
- Can be used on various surfaces including wood, metal, and epoxy.

Features

- Versatile: Suitable for walls and floors, in both interior and exterior applications.
- Ready-to-use: Requires good mixing before applied directly from the bucket.
- Rough Surface: Provides a textured layer that ensures excellent stability for plaster, leveling compounds, and cementitious tile adhesives.
- Safe and Eco-friendly: Features a very low odor and extremely low VOC emissions; solvent-free.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



أزرق Blue	اللون Color
أساس مائي اكريليك Water-based acrylic primer	النوع Type
٠,٣ - ٠,٥ كجم/م ² 0.3 - 0.5 kg/m ²	التغطية Coverage
٢٠ كجم 20 kg	التعبئة Packaging



الارضيات الصناعية Flooring Systems



وايت ساند فلور SL 100

WHITE SAND FLOOR SL100

مادة أسمنتية ذاتية التسوية سماكة من ٢ إلى ٦ مم
Cementitious floor levelling compound
02 - 06 mm thickness

الإستخدامات

تستخدم لتسوية أسطح الأرضيات الأسمنتية.

المميزات

- . قوة ربط عالية.
- . جاهزة ومسبقة الخلط فقط تحتاج اضافة ماء.
- . خواص ميكانيكية ممتازة.
- . للتطبيقات الداخلية والخارجية.

Applications and Key Functions

- Levelling and repair of uneven concrete.
- Underlayment for floor covering materials as ceramic tiles, carpets, etc.
- Heavy traffic floors.

امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رمادي Grey	اللون Color
مونة اسمنتية Pre-mixed cementitious powder	النوع Type
كيس ٢٠ كجم 20 kg. bags	التعبئة Packaging

وايت ساند فلور M10

WHITE SAND FLOOR M10

مونة اسمنتية عالية الأداء لتقسية سطح الخرسانة
Monolithic, Non-metallic Surface Hardener
for Concrete Floors

الإستخدامات

تستخدم لزيادة صلابة سطح الخرسانة في المستودعات
والورش ومواقف السيارات.

المميزات

- . مقاومة عالية للإحتكاك.
- . تمنح الأرضيات درجة عالية من الصلابة ومقاومة الأحمال الثقيلة.
- . مقاومة عالية للزيوت والشحوم والسوائل البترولية.
- . ملائمة للإستخدام في المناطق الجافة والرطبة.

Uses and Key functions

- Warehouse, factory, and workshop floors.
- Loading bays.
- Car park floors.
- Power station floors.
- Heavy traffic floors.

Features and Advantages

- High abrasion and impact resistance.
- Resistance to petrol oil, oils, grease, and mineral solvents.
- Non-rusting, non-dusting, and easy to clean.
- Available in a range of colors.
- Suitable for wet areas.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



رمادي Grey	اللون Color
مونة اسمنتية Pre-mixed cementitious powder	النوع Type
كيس ٢٠ كجم 20 kg. bags	التعبئة Packaging

وايت ساند فلور EP 100

WHITE SAND FLOOR EP 100

دهان ايبوكسي عالي المتانة خالي من المذيبات للأرضيات
High-built, Solvent-free, Epoxy-based Flooring Coating

الإستخدامات

يستخدم في مصانع الكيماويات - المطاعم - المستشفيات
المستودعات - المصانع المختبرات.

المميزات

- . مقاومة ممتازة للإحتكاك والمواد الكيميائية.
- . متانة عالية وقوة ضغط ممتازة.
- . سهل التنظيف.
- . يتوفر بألوان عديدة.
- . يمكن جعله مقاوماً للإنزلاق.

Uses and Key Functions

- Chemical plants.
- Pharmaceutical plants.
- Hospitals.
- Aircraft hangars.
- Laboratories.
- food processing plants and slaughthouses.
- Restaurants.
- Power plants, turbine area, etc.
- Offices and corridors.
- Commercial kitchens.

Features and Advantages

- High-built applications properties.
- Excellent chemical resistance.
- Excellent abrasion resistance.
- High compressive strength.
- Available in many colors.
- Can be made anti-slip for wet areas.
- Smooth, and easy to clean.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



متوفر بعدة ألوان Milky white liquid	اللون Color
طلاء ايبوكسي خالي من المذيبات Solvent-free epoxy-based floor coating	النوع Type
٢٠٥ / لتر للوجه الواحد 5m ² / Litre for 1coat	التغطية Coverage
١٢ كجم أساس + ٣ كجم مصطب (أساس + مصطب) ١٥ كجم 12 kg pack, 3 kg pack. (A+B) 15 kg	التعبئة Packaging

وايت ساند ايبوكسي برايمر EP 20

WHITE SAND EPOXY PRIMER EP20

دهان ايبوكسي عالي المتانة خالي من المذيبات للأرضيات
Multipurpose Solvent-based Epoxy Primer

الإستخدامات

يستخدم كطبقة أساس قبل دهانات الايبوكسي
للأسطح الخرسانية والمعدنية.

المميزات

- . سهل التطبيق.
- . متعدد الإستخدامات.
- . منخفض اللزوجة.
- . ذات خصائص التصاق وربط ممتازة.

Uses and Key Functions

- Used for priming normal to strong absorbent concrete substrates.
- Used for all concrete surface and material

Features and Advantages

- Easy Application.
- Multipurpose Functions.
- Low viscosity.
- Excellent bond strength.
- Good penetration.



امسح للحصول على ورقة البيانات
Scan for data sheet



شفاف Transparent	اللون Color
اساس ايبوكسي ذو اساس مذيبي Epoxy-based solvent containing primer	النوع Type
٨ - ١٠ م ^٢ / لتر 8 - 10 m ² / Litre	التغطية Coverage
١٢ كجم أساس + ٣ كجم مصلب (أساس + مصلب) ١٥ كجم 12 kg pack, 3 kg pack. (A+B) 15 kg	التعبئة Packaging



WHITE SAND

Construction Chemicals

جودة تثق بها...

WHITE SAND

WHITE SAND

Construction Chemicals



شركة الرمل الأبيض للصناعة ، رقم الترخيص الصناعي : ٤١١٢٢٢٩٦٩
صنع في المملكة العربية السعودية - جدة

White Sand co. for Industry - Industrial License No.411222969
Made in Kingdom of Saudi Arabia - Jeddah

info@whitesand.sa

www.whitesand.sa

